


H008.30 AKH-0.66 EMS 电流互感器规格书 V1.0


1. 产品特点

导轨式设计，外形美观，同微型断路器，接线方便。外壳材料选用 PC+ABS 合金，一次采用 10mm² 导线引出，可直接接线，线长 10cm。二次端子采用直插式端子，且二次带有防开路保护功能，开路电压小于 7.8V，方便用户接线及维护。作为交流电流信号采集元件，可与我司 AMC16 多回路监控仪表或其他电气测量仪表配套使用。

2. 型号说明

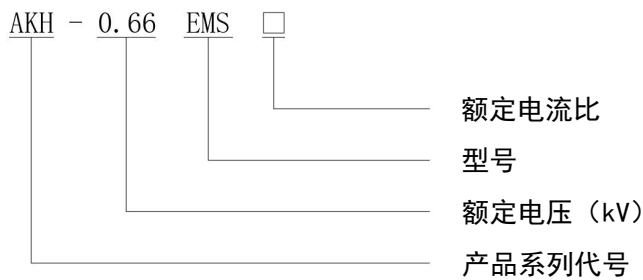

3. 规格尺寸 (单位: mm, 公差±1mm)

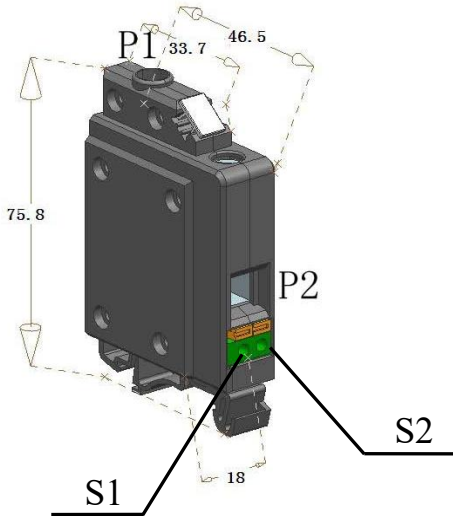

4. 规格参数



规格	额定电 流比	准确级及相应额定负荷(Ω)			耐压	开路电压	安装方式
		0.2 级	0.5 级	1 级			
EMS	(10-50) A/10mA	10	/	/	3kV	≤7.8V	导轨
	(20-60) A/20mA	10	/	/	3kV	≤7.8V	
	(50-60) A/50mA	10	/	/	3kV	≤7.8V	

江苏安科瑞电器制造有限公司
 电话: 0510-86179960
 地址: 江苏省江阴市南闸东盟工业园宏图路 31 号

传 真: 0510-86179835
 E-mail: acrelct@email.acrel.cn